

ALGEMEEN

LAVA®-LED is een accessoire voor LAVA® BASIC-DM infraroodverwarming, en wordt gebruikt voor het verlichten van woonkamers en werkplekken, maar kan ook dienen als sfeerverlichting.

Deze handleiding geeft belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, installatie, het gebruik en het onderhoud van de panelen. Lees de handleiding zorgvuldig door.

De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af als de volgende richtlijnen niet opgevolgd worden. De apparaten mogen niet anders gebruikt worden dan waarvoor deze ontworpen zijn.

De verpakking van de LAVA®-LED is gemaakt van recyclebare grondstoffen.

LET OP: Bij het gebruik van de apparaten ontstaan aan het oppervlak hoge temperaturen. Bij een langdurig direct contact bestaat gevaar op brandwonden. Let er op dat kinderen en kwetsbare mensen niet zonder toezicht zijn.

De apparaten zijn niet geschikt om bediend te worden door kinderen of personen met een verstandelijke beperking. Tenzij deze dit uitvoeren onder toezicht van een ter zake kundig persoon. Ten aanzien van kinderen dient opgelet te worden of deze niet met het apparaat spelen.

WAARSCHUWING: Het afdekken van het oppervlak kan tot oververhitting leiden. Ook als slechts een deel van het oppervlak wordt afgedekt, kan dit oververhitting en beschadiging van de verwarming tot gevolg hebben.



LET OP: Elke vorm van mechanische belasting op het glasoppervlak, door het leunen van personen of goederen, dient vermeden te worden!

Deze handleiding moet

- › Na installatie aan de gebruiker overhandigd worden. Bovendien dient de gebruiker instructies te ontvangen over het bedienen van het apparaat.
- › Zorgvuldig bewaard worden en overgedragen worden aan eventueel nieuwe (huis)eigenaren.

Dit apparaat mag alleen door kinderen ouder dan 8 jaar of verstandelijk beperkte personen bediend worden, indien deze een duidelijke instructie hebben ontvangen en deze ook begrijpen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd.

Het apparaat mag niet gebruikt worden als het oppervlak beschadigd is. Om oververhitting te voorkomen mag het apparaat niet afgedekt worden. Kinderen jonger dan 3 jaar dienen van het apparaat weg gehouden te worden, behalve als er continu toezicht is. Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat alleen onder toezicht bedienen. Zij mogen niet de stekker in de wandcontactdoos steken, het apparaat reinigen of onderhoud er aan uit te voeren.

Het apparaat mag slechts ingeschakeld worden als deze correct is geïnstalleerd. Plaatsing mag niet in de directe nabijheid van een bad of douche.

Het apparaat mag niet in kleine ruimtes geplaatst worden, waar mensen zitten die de ruimte niet kunnen verlaten (zoals een cel), tenzij er sprake is van toezicht.

Het oppervlak van het apparaat kan heet worden. Toezicht dient gehouden te worden op kinderen en personen met een verstandelijke beperking.

INSTRUCTIES

- › LAVA®-LED van ETHERMA voldoet aan alle vereiste veiligheidsbepalingen.
- › De installatie en ingebruiksstelling, alsook reparatie werkzaamheden, mogen uitsluitend uitgevoerd worden door voldoende onderricht persoon. Hierbij dienen alle veiligheidsaspecten in ogenschouw genomen te worden. Vooraf dient gecontroleerd te worden of de huisinstallatie voldoet aan alle gestelde eisen. De verantwoordelijkheid van de producent richt zich uitsluitend op het product zelf.
- › De lokale veiligheidsaspecten zijn in acht te nemen.
- › Bij installatie van de stralingspanelen in badkamers en andere natte ruimtes dient men de geldende voorschriften uit de NEN1010 in acht te nemen.
- › Aangegeven minimale afstanden dienen te allen tijden aangehouden te worden.
- › In badkamers dient het apparaat zodanig te worden aangebracht dat deze niet vanuit een bad of douche door een persoon bediend kan worden.


WERKING

- › Dompel de lichtmodule niet in water onder of Lichtmodule niet in
- › stel de lichtmodule niet bloot aan water.
- › Zorg ervoor dat u voordat u de lichtmodule schoonmaakt, de voedingsbron afgeschakeld wordt.
- › Reinig alleen met een stoffdoek of een licht vochtige doek
- › Voer in geen geval reparaties aan het netsnoer of LED-profiel uit. Dit kan leiden tot verlies van garantie.

1. Haal alle delen van de LAVA®-LED uit de verpakking. Reinig het oppervlak waarop u de module bevestigt zodat het oppervlak van de profielen en de infraroodverwarming niet kunnen beschadigen.



2. Leg de LAVA® infraroodverwarmer met de achterkant naar boven en plaats de LED-profielen met de afdekking naar beneden langs de lange zijden. Zorg voor een ondergrond zodat het oppervlak van de infraroodverwarming niet beschadigd.

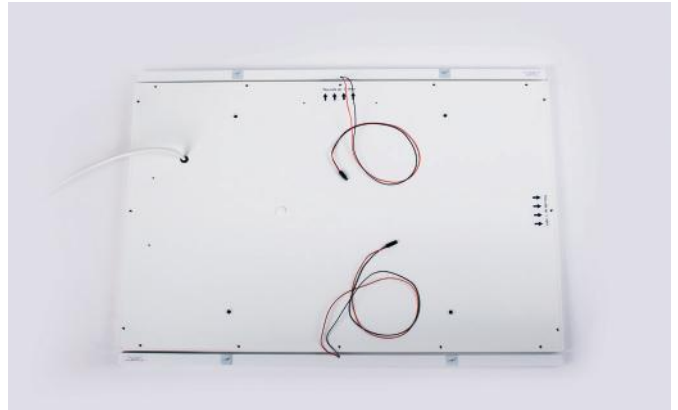



3. Plaats de profielen op de achterkant over de voorgeboorde gaten. Gebruik voor het bevestigen de meegeleverde schroeven.

4. ATTENTIE: bij één van de vier bevestigingsschroeven moet de veiligheidsbeugel bevestigd worden.



5. Monteer nu de voeding aan het plafond of de muur (hier niet weergegeven) en sluit het aan op de elektrische installatie. OPGELET: schakel de spanning van tevoren uit. De voeding valt na montage weg achter het infraroodpaneel. De voedingskabels moeten hiervoor op de juiste lengte zijn. LET OP: de schroeven zijn niet inbegrepen en moeten afhankelijk zijn van montagevlak gekozen worden.

6. Verbind nu het apparaat door de LED-profielen aan te sluiten op de voeding. Daarna het infraroodpaneel een de montagebeugels hangen. (Volg de instructies in de installatiehandleiding de LAVA® BASIC-DM infraroodverwarming.)

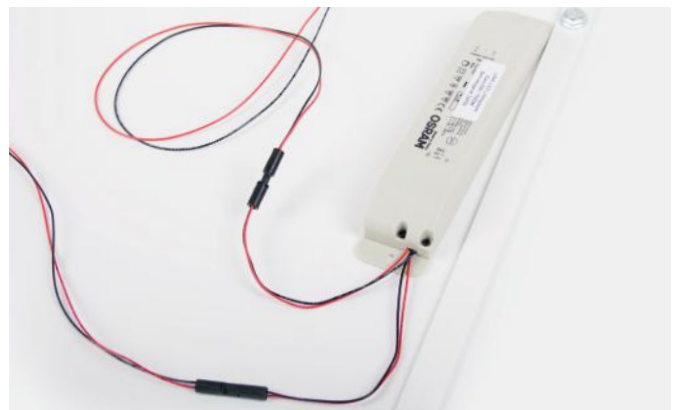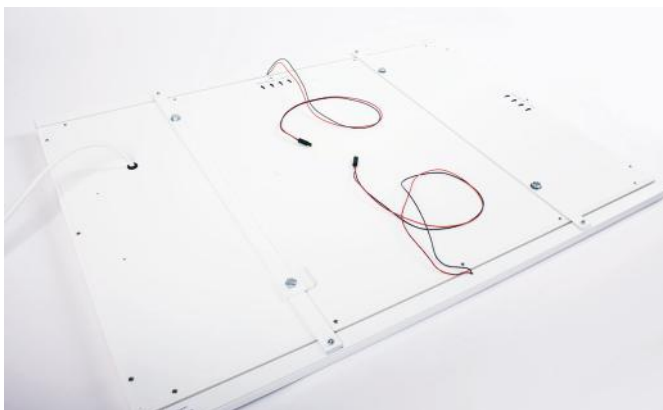

- > Lichtkleur: 2700 K/4000 K
- > Spanning: 24 V/DC
- > Beschermingsgraad: IP40
- > Stralingshoek: 110°
- > Levensduur: tot 60.000 uur

LAVA®-LED, verlichting voor LAVA® BASIC-DM, warmwit, 2700 K

Type	Artikelnr.	Vermogen in W	Lengte (mm)	Lumen
LAVA-LED-350-WW	40463	29 W	2x 620 x 24 x 22	2160
LAVA-LED-500-WW	40464	43 W	2x 900 x 24 x 22	3240
LAVA-LED-750-WW	40465	57 W	2x 1245 x 24 x 22	4320
LAVA-LED-1000-WW	40466	76 W	2x 1600 x 24 x 22	5760

LAVA®-LED, verlichting voor LAVA® BASIC-DM, OFFICE-neutraal wit, 4000 K

Type	Artikelnr.	Vermogen in W	Lengte (mm)	Lumen
LAVA-LED-350-OFFICE	40888	27 W	2x 620 x 24 x 23	3340
LAVA-LED-500-OFFICE	40889	40 W	2x 900 x 24 x 23	5020
LAVA-LED-750-OFFICE	40890	53 W	2x 1245 x 24 x 23	6700
LAVA-LED-1000-OFFICE	40891	70 W	2x 1600 x 24 x 23	8920

Type	Artikelnr.	Omschrijving
LAVA-DIMM-LED	40467	Dimmer voor alle LAVA®-LED, bediening via drukknop of afstandsbediening
LAVA-FHS-LED	40468	Afstandsbediening voor LED-Dimmer

ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

Beste klant,
 Neem onze algemene voorwaarden in acht. In het geval van garantie gelden de lokale eisen. Spreek hiervoor de lokale handelaar of distributeur aan.



LET OP: Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak waardevolle materialen. Ze kunnen echter ook schadelijke materialen bevatten, die voor veiligheid of gebruik nodig waren. Bij het afval kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor het milieu. Gooi deze apparaten dan ook nooit bij het restafval, maar laat de apparaten verwijderen door professionele instanties. U kunt oude apparaten onder andere inleveren bij de leverancier en de gemeentelijke inleverpunten.

VOORBEHOUD: We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen. Veranderingen, fouten en drukfouten vormen geen aanspraak op schadevergoeding.