

LAVA[®]-R

Thermostaat (NL)



Montage- und Gebrauchsanleitung
Installation and usage instructions
Installatie- en bedieningsinstructies
Instructions d'installation et d'utilisation




MONTAGE

1. Blindstekker los schroeven.

LET OP: BEWAREN!



2a. Montage van de thermostaat - verticaal.

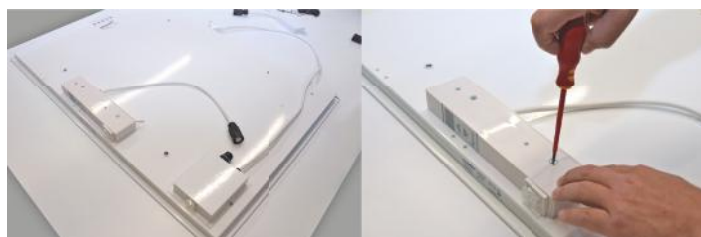

2b. Montage van de thermostaat - horizontaal.



3. Stekker in steken en vast schroeven.



LET OP: Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak waardevolle materialen. Ze kunnen echter ook schadelijke materialen bevatten, die voor veiligheid of gebruik nodig waren.

Bij het afval kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor het milieu. Gooi deze apparaten dan ook nooit bij het restafval, maar laat de apparaten verwijderen door professionele instanties. U kunt oude apparaten onder andere inleveren bij de leverancier en de gemeentelijke inleverpunten.

BEDIENING

Op de regelmodule bevindt zich een in- /uitschakelaar, alsmede een + en - toets om de temperatuur in te stellen en een display met temperatuurweergave.

- Knipperend lampje aan de rechter onderzijde van het display betekent dat de verwarming actief is.
- Na 30 seconden gaat het display in de energie spaarstand.
- Door éénmaal te drukken op een pijl-toets wordt de actuele ruimtetemperatuur weer geactiveerd.
- Schakelpositie 1: het apparaat wordt met half vermogen toegepast, waarmee een maximale oppervlakte temperatuur van 60-70 °C bereikt wordt.
- Schakelpositie 2: het apparaat wordt met vol vermogen verwarmd en bereikt een maximale oppervlaktetemperatuur van 85-95 °C.
- Door drukken op de pijltoetsen wordt de gewenste temperatuur aangepast met 1 Kelvin.

LAVA®-R KOPPELEN MET ENEXHO

1. Druk op de + toets zo lang tot 0 °C in het display verschijnt.
2. Hou de + toets zo lang ingedrukt, tot het display 1 weergeeft. De thermostaat staat nu in de leerstand.
3. Volg de handleiding van de module eNEXHO NT - verwarming toevoegen.

TECHNISCHE GEGEVENS

	868 MHZ
	31 x 251 x 62 mm
	16 A, 230V
IP	24
°C	+60 °C/+ 95°C

CALIBREREN

- Als de aangegeven actuele temperatuur te hoog, dan dient de positie van de voeler aan de achterzijde van het apparaat gecontroleerd te worden.
- Hou de montage aanwijzingen van de module in acht.
- Na succesvolle controle kan de temperatuur eventueel nog naar onder of boven aangepast worden.
- Als eerste stap in de calibratie moet met de + toets de gewenste temperatuur op 35 °C ingesteld worden.
- Vervolgens de + toets zolang ingedrukt houden (ca 5 seconden) tot 00 of de ingesteldecalibratie waarde in het display verschijnt.
- Met de + of de - toets kan de werkelijke temperatuur naar onder of boven aangepast worden.
- Na ca. 10 seconden gaat het display terug in de temperatuur aanduiding.

INFORMATIE OVER ENERGIEVERBRUIK

In combinatie met een thermostaat die compatibel is met het ecologisch ontwerp, voldoet dit product aan de EU-voorschriften voor de richtlijn inzake milieuvriendelijk ontwerp van energierelevante Producten (ErP).

ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

Beste klant,

Neem onze algemene voorwaarden in acht. In het geval van garantie gelden de lokale eisen. Spreek hiervoor de lokale handelaar of distributeur aan. VOORBEHOUD: We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen. Veranderingen, fouten en drukfouten vormen geen aanspraak op schadevergoeding.